



# PAVÉ CITADIN<sup>®</sup> 80

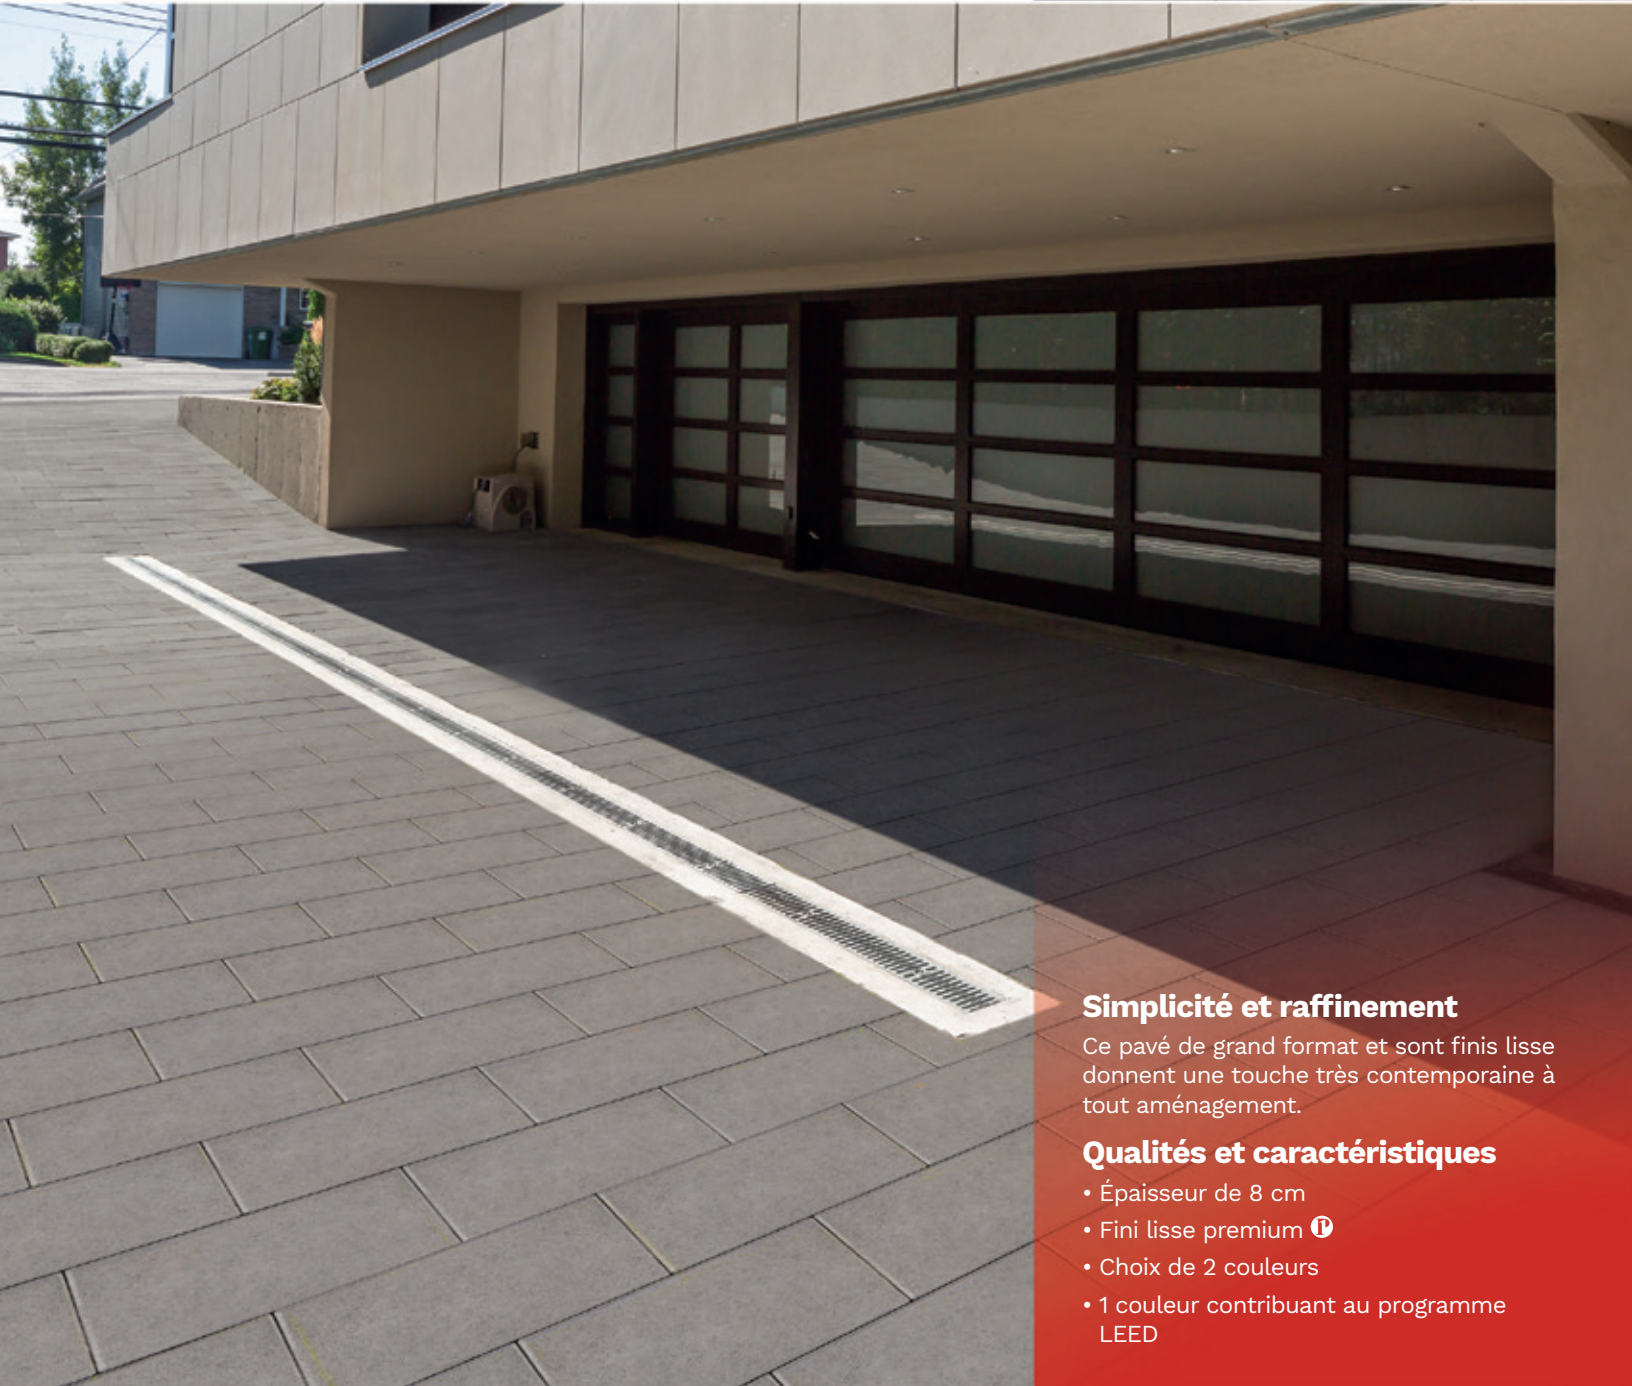

## Simplicité et raffinement

Ce pavé de grand format et sont finis lisse donnent une touche très contemporaine à tout aménagement.

## Qualités et caractéristiques

- Épaisseur de 8 cm
- Fini lisse premium 
- Choix de 2 couleurs
- 1 couleur contribuant au programme LEED



 **BOLDUC**

FICHE

TECHNIQUE

# PAVÉ CITADIN® 80

## Pavé contribuant au programme Leed

Indice de réflectance solaire contribuant au programme Leed (gris granite)

### LES COULEURS



Gris Granite



Anthracite

#### NOTE:

Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

### VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG.	NOMBRE DE MORCEAUX	
	po	/m <sup>2</sup> /pi <sup>2</sup>
8 x 40 x 60 cm	3 <sup>1/8</sup> x 15 <sup>3/4</sup> x 23 <sup>5/8</sup> po	4,17 0,39



### TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes:

Longueur:	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Largeur:	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Hauteur:	±3 mm (±1/8 po)

**POIDS DES PAVÉS:** 183 kg/m<sup>2</sup> (38 lbs/pi<sup>2</sup>)

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION**	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS**	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %): • 225 g/m <sup>2</sup> (0,74 oz / pi <sup>2</sup> ) après 28 cycles • 500 g/m <sup>2</sup> (1,64 oz / pi <sup>2</sup> ) après 49 cycles	5 % maximum

### ARTICLE DE DEVIS

**RÉDACTEUR:** L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

### PARTIE 2 - PRODUITS

#### 2.1 Pavé de béton

- .1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- .2 Modèle de pavé Citadin 80 fourni par BOLDUC
  - .1 Épaisseur: 8 cm (3<sup>1/8</sup> po)
  - .2 Dimensions nominales: 8 x 40 x 60 cm (3<sup>1/8</sup> x 15<sup>3/4</sup> x 23<sup>5/8</sup> po)
  - .3 Couleur:
  - .4 Texture: Fini lisse premium ⓘ

### INSTALLATION

Se référer au service technique ou au site web de Bolduc [www.bolduc.ca](http://www.bolduc.ca) pour obtenir le devis maître, le guide d'installation ou toute autre information technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

\*\* Essais selon la norme CSA A231.2



MANUFACTURIER DE PRODUITS DE BÉTON

1358-2<sup>e</sup> Rue, Parc industriel  
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie: (418) 387-2634  
Sans frais: 1-800-463-8966  
Télécopieur: (418) 387-6438  
[www.bolduc.ca](http://www.bolduc.ca) [info@bolduc.ca](mailto:info@bolduc.ca)

